


RETRACTILADORA AUTOMÁTICA SPK TBB

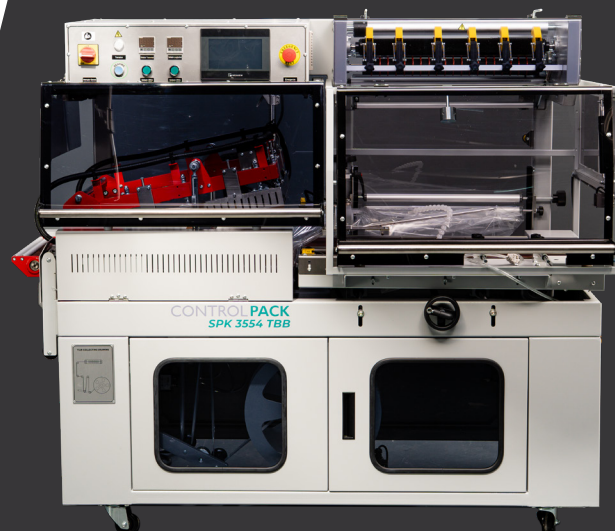

Retractiladora automática SPK TBB

La SPK TBB está diseñada para operaciones de media velocidad, con un sistema de sellado en “L” y una cinta transportadora de teflón. Capaz de manejar grandes volúmenes de producción, proporcionando un sellado preciso y una envoltura retráctil de alta calidad.

Ideales para todas aquellas empresas que buscan mejorar la eficiencia y la calidad en sus procesos de embalaje.

	SPK 3554 TBB	SPK 3656 TBB
Potencia	2,5 kW	3 kW
Alimentación	110 / 220 V - 50 / 60 Hz	110 / 220 V - 50 / 60 Hz
Aire comprimido	6 - 8 Kg / cm ²	6 - 8 Kg / cm ²
Soldadura máx.	550 x 450 mm	650 X 600 mm
Producción	15 - 25 pcs / h	15 - 25 p / h
Tamaño máx. producto L+H H<130	≤ 500 mm	≤ 600 mm
Tamaño máx. producto W+H H<130	≤ 420 mm	≤ 550 mm
Peso	225 Kg	300 Kg
Dimensiones	1685 x 828 x 1480 mm	1940 x 1000 x 1480 mm
Film aplicable	POF / PVC	POF / PVC

☎ (+34) 977 713 562

☎ (+34) 977 570 078

🌐 www.controlpack.com

✉ info@controlpack.com

📍 Ctra. Ulldecona, Km
13,5, 43560 La Sénia
(Tarragona), España

VER VÍDEO

