

CONTROL PACK®

BRAZOS ROTATORIOS

BRAÇOS
ROTATIVOS



ROTARY / ROTARY W

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO
ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAÇO ROTATIVO



PANEL DE MANDO
TÁCTIL EN COLOR

PAINEL DE COMANDO
COM ECRÃ TÁTIL EM
CORES



- › 12 RECETAS PROGRAMABLES + 12 RECETAS MLC (MULTILEVEL CONTROL)
12 RECEITAS PROGRAMÁVEIS + 12 RECEITAS MLC (CONTROLO MULTINÍVEL)

› CICLO SUBIDA Y BAJADA
CICLO DE DESCIDA E DE SUBIDA

› CICLO SOLO-SUBIDA
CICLO APENAS-SUBIDA

› CICLO INTRODUCCIÓN DE FOLIOS
CICLO ALIMENTADOR

› VELOCIDAD ROTACIÓN BRAZO
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO BRAÇO

› VELOCIDAD CARRO SUBIDA-BAJADA
VELOCIDADE DE SUBIDA-DESCIDA DO CARRO
- › TENSOR FILM
ESTIRAMENTO DO FILME

› PREESTIRADO FILM (REGULABLE CON CARRO PVS)
PRÉ-ESTIRAMENTO DO FILME (REGULÁVEL COM CARRO PVS)

› FOTOCÉLULA O ALTÍMETRO
FOTOCÉLULA OU ALTÍMETRO

› PARADA ERGONÓMICA DEL CARRO
PARAGEM ERGONÓMICA DO CARRO


› VUELTAS ALTAS -VUELTAS BAJAS
VOLTAS ALTAS -VOLTAS BAIXAS

› VUELTAS DE REFUERZO INTERMEDIAS
VOLTAS DE REFORÇO INTERMEDIÁRIAS
- › OFFSET DESDE EL SUELO
OFFSET DESDE O SOLO

› VUELTAS CON PLIEGUE (OPC.)
VOLTAS COM VINCADA (OPCIONAL)

› MANUAL SUBIDA/BAJADA PRENSA (OPC.)
SUBIDA/DESCIDA MANUAL DO PRENSADOR (OPCIONAL)

DIAGRAMA
ROTARY
[mm]

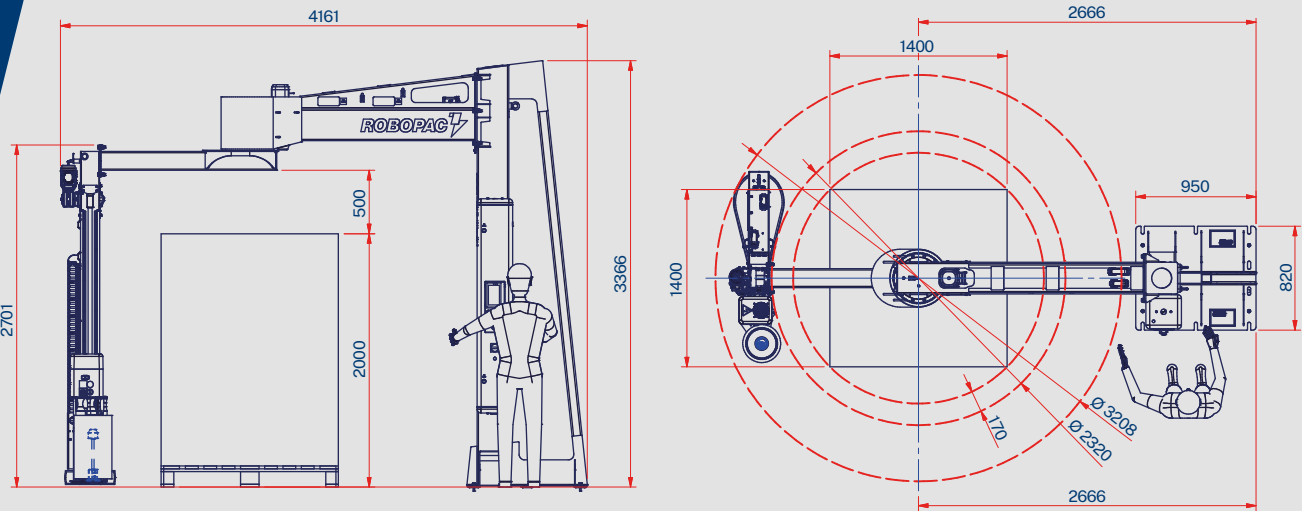

ROTARY W
Versión de pared.
Versão de parede..

CONTROLPACK®
PACKAGING MANUFACTURE SYSTEM

¿POR QUÉ ROTARY/ROTARY W?
POR QUE ROTARY / ROTARY W?

- Pantalla táctil 7" en color con multilevel control.
Ecrã tátil de 7" em cores com controlo multinível.
- Configuración de pared.
Configuração de parede.
- Perfecto para palés inestables y/o irregulares.
Perfeito para paletes instáveis e/ou irregulares.
- Ideal para logísticas.
Ideal para logísticas.
- Brazo rotatorio regulable según las dimensiones del palé.
Braço rotativo regulável conforme as dimensões da paleta.
- Posibilidad de envolver palés de hasta 1400x1400 mm.
Possibilidade de bandar paletes até 1400x1400 mm.



- CARRO FR**
El carro FR cuenta con un dispositivo de estirado del film realizado con un freno electromagnético de polvo controlable con el panel de mando.

CARRO FR
O carro FR está equipado com um dispositivo de estiramento do filme efetuado através de um freio eletromagnético a pó controlável a partir do painel de comando.
- CARRO PDS**
El carro está equipado con un sistema de preestirado fijo motorizado al 250%, pulsando el mando "Stretch Control" el carro puede pasar automáticamente al preestirado variable activando el embrague electromagnético situado en el primer rodillo de preestirado.

CARRO PDS
O carro possui pré-estiramento motorizado a 250%, ao premir o comando "Stretch Control" o carro pode passar automaticamente para o pré-estiramento variável ativando a embraiagem eletromagnética posicionada no primeiro rolo de pré-estiramento.
- CARRO PVS**
Carro de preestirado de doble motor independiente con ajuste desde el cuadro de la proporción de preestirado de 150% a 400%.

CARRO PVS
Carro de pré-estiramento com dupla motorização independente, com regulação a partir do quadro da relação de pré-estiramento de 150% a 400%.

CARACTERÍSTICAS / CARATERÍSTICAS		ROTARY 308 FR	ROTARY 508 PDS	ROTARY708 PVS
Altura máxima del producto / Altura máxima do produto	mm	2000 est. / std 2400/2750 opc./ opt		
Dimensiones mínimas palé (LxW) / Dimensões mínimas da paleta (LxW)	mm	400x400		
Dimensiones máximas palé (LxW) / Dimensões máximas da paleta (LxW)	mm	1400x1400		
Velocidad rotación brazo / Velocidade de rotação do braço	rpm	7÷12		
Velocidad subida-bajada carro / Velocidade de subida-descida do carro	m/min	2.5÷5.5		
Tipo carro / Tipo do carro		FR	PDS	PVS
Tensor film / Estiramento do filme		regulable desde el panel / ajustável por meio do painel		
Preestirado film / Pré-estiramento do filme		n.a.	fijo / fixo 250% est./ std.	variable / variável 150÷400%
Tensión alimentación / Tensão de alimentação	V	230 V monofásica / 1Ph+N 50/60Hz		
Dimensiones máximas bobina (hxØ) / Dimensões máximas da bobina (hxØ)	mm	500x300 est. / std / 750x300 opc./ opt		
Peso máximo bobina / Peso máximo da bobina	kg	20		
Espesor film / Espessura do filme	µm	7÷35*		

* El film utilizado debe ser del tipo preestirable / *O filme utilizado deve ser de tipo pré-estirável

CONTROLPACK®

P A C K A G I N G M A N U F A C T U R E S Y S T E M

CATALUÑA

Ctra. Ulledecona, Km 13,5
43560 LA SÈNIA (Tarragona)
Tel. (+34) 977 713 562
info@controlpack.com

NORTE

Pol. Ind. Masti Loidi, Pabellón 15 20100 RENTERÍA (Guipúzcoa)
Tel. (+34) 943 260 964
euskopack@controlpack.com

GALICIA

Pol. Ind. A Pasaxe, 52 Vincios, 36316 GONDOMAR (Pontevedra)
Tel. (+34) 986 467 183
info@bmarking.com

ARAGÓN

Pol. Ind. Empresarium, Cl Esparto 15 50720 ZARAGOZA
Tel. (+34) 976 100 672
zaragoza@controlpack.com

MURCIA

Pol. Ind Saprelorca, Cl 1, E2, Nave 3 30817 LORCA (Murcia)
Tel. (+34) 636 968 502
murcia@controlpack.com

ANDALUCÍA

Pol. Ind. San Luís, Calle Veracruz 10 29006 MALAGA
(+34) 902 992 231
andalucia@controlpack.com

MADRID

Avda. Laredo, 18, Pol. Ind. El Álamo 28946 FUENLABRADA (Madrid)
Tel. (+34) 911 123 266
madrid@controlpack.com

ISLAS CANARIAS

Calle Leoncio Rodríguez 3, 3º, Of. 5,
"Edificio El Cabo". 38003 STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
Tel. 682 799 128
info@controlpack.com

VALENCIA

C/ de la Mar, 34 - P.I. L'Horteta
46138 RAFELBUNOL (Valencia)
Tel. (+34) 961 41 24 98
valencia@controlpack.com

CASTELLÓN

Pol. Ind. Riu Sec
12190 BORRIOL (Castellón)
Tel. (+34) 902 40 51 06
castellon@controlpack.com

CARIBE

Zona A-10, Sector A, Parcela CN-04A, Parque Industrial ViMariel, CP
32100 - MARIEL, ARTEMISA, (Cuba)
Tel. (+53) 5 800 2034
infocaribe@controlpack.com

FRANCIA

78 Allée Jean Jaurès Bât F,
31000 TOULOUSE, Francia
Tél. (+33) 660 69 04 72
info@controlpack.fr