


RETRACTILADORA AUTOMÁTICA SPK TBC

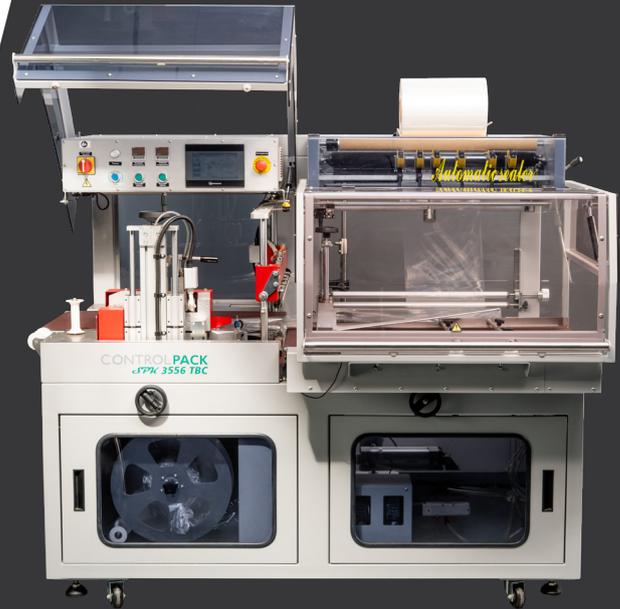

Retractiladora automática SPK TBC

La SPK TBC incorpora un soldador continuo con velocidad regulable y una cinta transportadora de malla de teflón. Este modelo se destaca por su capacidad para manejar productos largos, ofreciendo un sellado robusto y una envoltura retráctil consistente.

Ideales para todas aquellas empresas que buscan mejorar la eficiencia y la calidad en sus procesos de embalaje.

	SPK 3554 TBC	SPK 3556 TBC	SPK 3558 TBC
Potencia	1,8 kW	2 kW	2,2 kW
Alimentación	220 / 380 V - 50 / 60 Hz 3 Ph	220 / 380 V - 50 / 60 Hz 3 Ph	220 / 380 V - 50 / 60 Hz 3 Ph
Aire comprimido	6 - 8 Kg / cm ²	6 - 8 Kg / cm ²	6 - 8 Kg / cm ²
Soldadura máx.	450 x 150 mm	600 x 150 mm	800 x 150 mm
Producción	20 - 40 p / h	20 - 40 p / h	20 - 40 p / h
Tamaño máx. producto L+H H<130	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Tamaño máx. producto W+H H<130	≤ 430 mm	≤ 550 mm	≤ 750 mm
Peso	290 Kg	350 Kg	675 Kg
Dimensiones	1680 x 975 x 1500 mm	1820 x 1040 x 1500 mm	2430 x 1565 x 1400 mm
Film aplicable	POF / PVC	POF / PVC	POF / PVC